

Olivé EPDM

EPDM LĪME

Informācija par produktu | EPDM - v01.01-03/19 (lat)

APRAKSTS

OLIVÉ® EPDM ir elastīga vienkomponeņa līme, kuras pamatā ir jaunā Hibrīda tehnoloģija un tā ir īpaši izstrādāta EPDM membrānu salīmēšanai.

OLIVÉ® EPDM sacietē arī, ja tā ir pakļauta mitruma iedarbībai, un izveido pastāvīgu elastīgas gumijas slāni.

GALVENIE IEGUVUMI

- Lieliski salīmē dažādas EPDM membrānas bez nepieciešamības izmantot grunti. Lieliskas mehāniskās īpašības.
- Nesatur silikonu, izocianātus un šķīdinātājus. Zems VOC saturs. Neizraisa koroziju un sacietē ar neitrālu aromātu.
- Ātra, vienkārša, tīra un droša lietošana. Produkts jāuzklāj uz vienas virsmas.
- Var uzklāt zem ūdens.
- Ātri sacietē, veidojot elastīgu gumijas slāni un ar minimālu rukumu pēc sacietēšanas.
- Ļoti labi un noturīgi salīmē praktiski visas izplatītāko būvmateriālu virsmas.
- Izturīga pret atmosfēras iedarbību (laikapstākļi, ekstremālas temperatūras, ozons, UV staru iedarbība, kondensācija naktī, lietus...).
- Laba siltuma un ķīmiskā izturība.
- Līme pielāgojas plašām temperatūras svārstībām no -40°C līdz +90°C.
- Var tikt krāsota (iepriekš jāveic testi).

VIDES AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI

- Francijas VOC emisijas klase A+.
- Atbilst LEED® IEQ-4.1
(Iekštelpu vides kvalitāte) līmēm un blīvēm.



IEPAKOJUMS

OLIVÉ EPDM ir pieejams šādos iepakojumos:

290ml kārtidži.

12 gab./kastē (100 kastes/paletē)

Polietēna iepakojumā 600 ml.

20 gab./kastē (36 kastes/paletē)

Iespējami citi formāti pēc pasūtījuma.

* Eiropas tipa paletes: 120x80 cm.

INFORMĀCIJA PAR KRĀSU

Melna



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).





PIELIETOJUMS

EPDM membrānu līmēšanai horizontāli un vertikāli, savstarpējai membrānu līmēšanai un līmēšanai pie standarta būvmateriālu pamatnēm: betona, cementa, ķieģeļiem, bitumena, tērauda, metāla un citiem porainiem un neporainiem materiāliem.

Jumta klājuma membrānu līmēšanai.

Noteku, dobumu, cauruļu un tvertņu hidroizolācijas EPDM lokšņu līmēšanai un remontam.

Zem ūdens esošo noplūžu un lineāru plaisu remontam.

Daudz un dažādi elastīgas līmēšanas un hermetizācijas pielietojumi pat uz mitrām virsmām gan iekštelpās, gan ārā.


Var izmantot arī uz nedaudz nelīdzenām virsmām.



MŪRIS UN LOGU UZSTĀDĪŠANA



EPDM LOKSNES JUMTU HIDROIZOLĀCIJAI

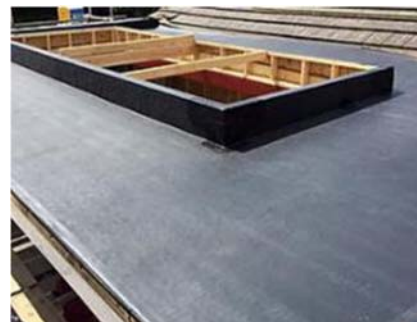

PLAKANS JUMTA SEGUMS



PAZEMES ŪDENS PĀRVALDĪBA



MITRĀJU, DĪŅU UN KANĀLU IEKLĀJUMS



EPDM LOKSNES ĶIEĢEĻU UN BETONA
HIDROIZOLĀCIJAI



TIPISKI TEHNISKIE DATI

Vispārīgās OLIVÉ EPDM tehniskās īpašības pirms sacietēšanas:

Izejmateriāla bāze		1 komponenta elastīgs hibrīda polimērs
Aromāts		Spirta
Konsistence		Nerūkoša pasta
Specifiskā gravitācija	ISO 2811-1	Apt. 1,62 g/ml
Secado al tacto	OQ.06-lekšējā	Apt. 20 min (pie 23°C; 50% RH)
Garozas veidošanās laiks	OQ.16-lekšējā	80-120 min (pie 23°C; 50% RH)
Sacietēšanas laiks	OQ.18-lekšējā	Apt. 2-3 mm./24 h.
Pérdida de volumen	ISO 10563	< 5%
Contenido en COV	SCAQMD standarta 1168	< 20 g/l
Temperatura de aplicación		+5°C līdz +40°C
Temperatura de servicio		-40°C līdz +90°C

OLIVÉ EPDM īpašības pēc sacietēšanas (pēc vienas nedēļas pie 23°C un 50% RH)

Šora cietība	ISO 868	47
Stiepes modulis	ISO 37	1,00 MPa
Stiepes izturība	ISO 37	1,50 MPa
Pagarinājums	ISO 37	700 %

Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no tādiem vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums un pamatnes veids. Pilnīgas sacietēšanas laiks var tikt pagarināts, strādājot zemākā temperatūrā, zemākā mitrumā vai uzklājot biežāku kārtu.



LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Virsmas sagatavošana un hermētiķa uzklāšana:

Pamatam, uz kā tiks uzklāts OLIVÉ EPDM, jābūt sausam, tīram un veselam, uz tā nedrīkst būt putekļi, taukvielas, brīvas daļiņas un cits piesārņojums, kas var ietekmēt salipšanu. Jānoņem visas uz pamatnes esošās vielas.

Visiem materiāliem jābūt saderīgiem ar OLIVÉ EPDM, tādēļ ieteicams veikt saderības testu.

OLIVÉ EPDM salīp bez nepieciešamības izmantot grunti, savstarpēji līmējot EPDM gumiju un citas EPDM membrānas. Līmējot EPDM membrānas pie citām virsmām, sazinieties ar mūsu Tehnisko dienestu.

Pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C.

Instrumenti:

Drošai montāžai nepieciešami šādi instrumenti: kārtidžu pistole (manuāla vai pneimatiska), aizsargcimdi, nazis, lāpstiņas un spiediena rullītis.

Sasaistīšana ar pamatu:

Uzklājiet OLIVÉ EPDM ar profesionālu blīvēšanas pistoli, klājiet to vienmērīgi un bez burbuļiem, nepārtrauktā līnijā uz pamatnes (uzgaļa diametrs 8/10 mm), lai tā atrastos 10/15 mm no membrānas malas.

Novietojiet membrānu uz svaigas līmes līnijas un nodrošiniet pareizu saķeri, izmantojot rullīti. Pārliecinieties, lai līme neizplūstu ārā. Saspiestajai līmes līnijai vajadzētu būt 2/3 mm biezai (ne mazāk kā 1 mm).

Produktam jāpārklāj membrānas vismaz 10 cm un tam jāpielīp pamata virsmai. Ārējo malu var piestiprināt pamatiem mehāniski, taču nekādā gadījumā to nedrīkst nospriegot.

Lieko līmi var noņemt ar lāpstiņu.

Līmējot platākas vai garākas membrānas sloksnes, var būt nepieciešams tās nofiksēt ar pagaidu līdzekļiem līdz panākta pietiekama līmes slodzes izturība.

Pilnīga izturība tiek panākta, kad līme ir sacietējusi. Sacietēšanu var paātrināt, nedaudz paceļot membrānu pēc sākotnējās saskares ar līmi un ļaujot gaisam dažas sekundes piekļūt līme līdz atkal tiek atjaunots kontakts.

Sacietēšanas laikā novērsiet balstu un līmes saskari ar spirtu, ogļūdeņražiem, tīrīšanas līdzekļiem un šķīdinātājiem.

Optimāla salipšana tiek panākta pēc pilnīgas OLIVÉ EPDM sacietēšanas.

Nesacietējušu produktu var viegli noņemt ar spirtu. Sacietējušu līmi jānoņem mehāniski.





PIEZĪMES

Neizmantojiet OLIVÉ EPDM ar tādiem būvmateriāliem, no kuriem var izsūkties eļļas, plastifikatori vai šķīdinātāji.

OLIVÉ EPDM nav piemērots tiešai uzklāšanai uz dabiska akmens, PE, PP, PC, PMMA, PTFE, PVC, neoprēna, asfalta un dažiem bitumenu saturošiem materiāliem.


Krāsojamība: tā kā tirgū pieejams ļoti liels skaits dažādu krāsu un laku, mēs rekomendējam veikt testu pirms uzklāšanas.

GLABĀŠANA

OLIVÉ EPDM jāglabā vēsā un sausā vietā, aizsargājot no tiešas saules gaismas iedarbības (temperatūrā no 5°C līdz 25°C), neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

Glabāšanas laiks: 12 mēneši.

Novērsiet iepakojuma sabojāšanu. Triecieni kavēs pareizu.



DROŠĪBA

Izmantot labi ventilētās telpās un novērst saskari ar acīm un ādu.

Turēt bērniem nesasniedzamā vietā.

Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapā (DDL). Pirms produkta lietošanas rekomendējam rūpīgi izlasīt DDL un drošības etiķetes.

PĀRKLĀJUMS

Platums (mm.)	Līnijas biezums (mm.)	Pārklājums 290 ml. (metrus)	Pārklājums 600 ml. (metrus)
8	3	12,5	25
10	3	10	20
15	3	6,5	13,3
20	3	5	10



RISINĀJUMI



OLIVÉ EPDM piedāvā hidroizolācijas, stiprinājumu un remonta risinājumus dažādiem pielietojumiem celtniecībā.

GARANTIJA

OLIVÉ QUIMICA garantē, ka tā glabāšanas laikā produkts atbilst norādītajām specifikācijām.

OLIVÉ® EPDM ir 10 gadu garantija no uzklāšanas brīža.

Šī garantija attiecas uz izmantošanu būvniecībā, ievērojot produkta iekļāšanas prasības un iekļāšanas instrumenta ražotāja norādījumus, kā arī lietošanas valstī spēkā esošos piemērojamus tiesību aktus, kas attiecas uz šādu materiālu lietošanu.

Šajā dokumentā norādītā informācija, jo īpaši ieteikumi par mūsu produktu uzklāšanu un galīgo lietojumu, ir sniegta labā ticībā, balstoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju, kas iegūta testu un pieredzes rezultātā, un tā ir uzskatāma par vadlīnijām. Lietotājs uzņemas atbildību un nosaka, vai produkts ir piemērots konkrētam lietošanas veidam. Ņemot vērā to, ka materiāli un apstākļi var būt ļoti dažādi un mēs nevaram tos pārzināt vai kontrolēt, mēs rekomendējam veikt atbilstošus testus pirms produkta lietošanas.

Mēs uzņemamies atbildību vienīgi par kaitējumu un mūsu piegādāto un klienta izlietoto preču vērtību. Mēs garantējam mūsu produktu garantiju atbilstoši mūsu Vispārējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.

Ievērojiet trešo pušu īpašuma tiesības.

Šis dokuments aizstāj visas iepriekšējās šī produkta datu lapas.

PM_OQ-ES_jmmartos

olive-systems.com

Olivé

Member of Wolf Group



Izplatītājs

KRIMELTE Latvia SIA
Katlakalna iela 11
LV-1073 Rīga, Latvija
T +371 6770 2052